

JVC®

The Perfect Experience / —

GD-32X1
32-inch Full HD LCD Monitör

Full HD
1920x1080

Şaşırtıcı İncelik — 6.4mm* Olabildiğince İnce — Ve Sadece 5.7kg Ağırlığında,
Dikkat Çekici GD-32X1, Herhangi Bir Yerde Her Zaman Çok Amaçlı Performans Sağlar.



- Gelişmiş görüntü cihazı ile bütünlük içinde olan Full HD panel doğal güzellikte canlı görüntüler ve video çıkışı sunar.
- 100Hz/120Hz Net Hareket Sürücüsü III bulanıklık önleyici teknoloji, etkileyici görüntü kalitesi için hareket bulanıklılığını önemli derecede azaltır.
- 4,000:1'lik kontrast oranının yanında Adobe RGB' nin geniş ekran aralığı %90 kapsama alanı sayesinde uygun renk üretimi sağlar.
- LED kenar-aydınlatma sistemi süper ince ve hafif şekliyle ve az materyal kullanımı ile çevreye olan etkiyi en aza indirir.

* LCD panel'in ön yüzeyinden arka kabin yüzeyine kadar olan en ince derinlik.

Vitrin ve ofislerden medikala kadar ; güvenlik uygulamalarında kullanılan - süper ince hafif GD-32X1 şaşırtıcı bir stile sahiptir ve bugünün ihtiyaçlarına çok yönlü cevap verir.



Ürünlerin Cazibesini artırın

Sütunlar halinde tavadan asılan monitörler vitrinde sergilenen ürünlere cazibe katmak için hayli etkileyici ve şık bir tarzdir.

Pürüzsüz ve Doğal Video Çıkışı

JVC görüntü cihazı

12-bit (x RGB = 36-bit) işlemcili Gerçek Bit Sürücüsü

Gelişmiş Renk Yönetimi: JVC görüntü cihazı, hassas işlem sağlamak için gerçek zamanlı sinyal girişinin her ekranında renk dağıtımını analizi yapar. Bu boyutsal kalitenin yanı sıra nitelik ve daha gerçekçi renklerle sonuç veren, insanların dikkatini çeken bir objedeki renklerin görsel hassasiyetini doğal olarak artırır.

Yüksek-hızlı Gelişmiş Gama Ayarı: Görsel ayara hitaben CPU performansının geliştirilmesi ile loş ve karanlık alanlardaki hassas kontrast ayarı önemli oranda geliştirilmiştir. Önceden görüntülenmesi zor olan görüntüler tam kontrast ve bol ışık ile daha net görülebilir.



Canlı renkler ve zengin kontrast göze çarpar

Gelişmiş Net NR: Gerçek zamanlı görüntü kirliliğini hareket bulanıklılığı olmadan düşürmek için tespit eder.



3DNR işlemi anlık hızlı hareketlerde bile mevcuttur.

Adobe RGB Renk Aralığı İçeren Geniş Renk Aralığı İle Uyum

JVC görüntü cihazı üzerindeki algoritma sinyal ve panel giriş farklılıklarının renk boşluğunda bile renk safhalarında herhangi bir boşluk olmadan renk kaynaklarını yeniden görüntüleyebilir. Görüntünün yüksek çözünürlüklü video, Adobe RGB veya RGB gibi değişken renk aralıkları ile çekilmiş dijital SLR fotoğraf olması fark etmeksizin kaynağa uygun renk üretimi için, kullanıcı mevcut beş renk aralığından birini seçebilir: Geniş(LCD monitörün en geniş renk aralığı), Normal (HDTV standartları), x.v.Renk (xVCC genişletilmiş takım), sRGB (HDTV ile aynı), ve Adobe RGB.

100Hz/120Hz Net Hareket Sürücü III

Yüksek hızdaki sürücü, 50 Hz (PAL) ve 60 Hz (NTSC) sinyalleri için orijinal resmin gerçeklik ve keskinliğini korurken sesi elimine eden 3D gerçek zamanlı ses azaltım sistemi sayesinde, LCD ekranlarındaki tipik hareket bulanıklığını azaltır.



Yüksek hızlı sürücüsüz konvansiyonel model

100Hz/120Hz Net Hareket Sürücüsü III



Yanınızda taşıyın

Her yere götürün

Duvar montajı temel avantaj olmasının yanı sıra monitörü rahat bir şekilde istediğiniz yere götürmek için yeteri kadar hafiftir!



Tavan asılı

Raya asılı

Monitörünüzü göstermenin yeni yollarını keşfedin

Monitör tavadan ya da raylardan asılmak için uygundur ancak profesyonel montajcılara ya da iç tasarım uzmanlarına danışarak yeni sunuş olanakları keşfedin.



Pencere arkası

Aynaya monte edilmiş

Cam yüzeylere yapıştırılmış

Yarı aynalı ve cam yüzeyler arkasından gösterilmiş.

Etkileyici satış araçları yaratımı

Monitör, çalışma saatlerinden sonra da etkileyici satış aracı olarak gösterilmek için vitrin camı arkasına konabilir. Ayrıca cam yüzeylere ve cam yüzeylerin arkası gibi yerlere yapıştırılabilir.



Her iki tarafta kurulum

Çerçevesiz resim olarak kullanılmış

Daha çok kurulum olanakları

İki taraflı ürün gösterimi için iki monitörün üst üste kurulumu. Monitörün resimli çerçeve olarak kullanımı. Dikey kurulum için monitör portre mod özelliğine sahiptir.

Geniş Uygulama Alanları İçin Profesyonel-Özellik Ön Ayar Modu Hazırdır.

Dijital işaretleme ve dijital SLR kamera kullanımı gibi özellikler için çeşitli Profesyonel-Özellik ön ayar modu mevcuttur,

Profesyonel-özellik ön ayar modu dijital işaretleme ve denetim (CCTV HD ve SD modlarda) ve medikal referans* kullanımı için mevcuttur. Televizyon stüdyosu için renk sıcaklığı ve farklı gereksinimler için GD-32X1'i mükemmel bir seçim haline getiren performansı optimize etmeye yardımcı genel medikal referansı için DICOM gri dengeleme gösterim fonksiyonu(GSDF) üzerindeki gama eğim ayarları gibi bu farklı ön ayar modları yeniden çekim yapar.

• İşaretleme

Elektronik işaretleme için optimize edilmiş kesin, net karakter ve parlak görüntü için ön ayar modu.

• CCTV HD/CCTV SD

Denetim kullanımları için optimize edilmiş canlı gösterimler için ön ayar modu. CCTV SD modu, düşük çözünürlüklü analog videoları ekstra keskinlikle gösterimi için ön ayar modudur.

* Opsiyon

Ön ayar modu, röntgen gösterimi gibi medikal uygulamaları* için optimize edilmiş genel-referans görüntülerini sağlar.

Çeşitli Ön ayar Modları

Menü	Mod	Uygulama
Ön ayar	Dinamik	Parlak ışık kontrolü için
	Standart	Salonlar için
	Sinema	Film içeriği görüntülemek için
	Monitör	PC monitörü olarak kullanım için
	Fotoğraf	D-SLR fotoğraflarını görüntülemek için
	Oyun	TV oyunları oynamak için
	İşaret	Dijital işaret için
CCTV HD	HD görüntülü denetim için	
	CCTV SD	Bileşik terminalle ayarlı denetim için
Renk Sıcaklığı	Opsiyon	Medikal referans monitör*
	Mod 1	Parlak ışık ortamı (yaklaşık 13,000K)
	Mod 2	Dijital işaretleme (yaklaşık 11,000K)
	Mod 3	Denetim (yaklaşık 9,300K)
	Mod 4	Medikal referans (yaklaşık 8,000K)
	Mod 5	Monitör (yaklaşık 6,500K)
	Mod 6	D-SLR fotoğraflar (yaklaşık 5,000K)
	Mod 7	Stüdyo tekrar çekimleri için (yaklaşık 3,200K)
Gama	Mod 1	Baskı görüntüleri için (yaklaşık 1,8 denklik)
	Mod 2	Salonlar için (yaklaşık 2,0 denklik)
	Mod 3	Standart ayarlama (yaklaşık 2,2)
	Mod 4	CRT görüntüler (yaklaşık 2,4 denklik)
	Mod 5	Dijital sinema (yaklaşık 2,6 denklik)
	Mod 6	Medikal referans (GSDF uyum)
	Mod 7	Sece görüşü, karanlık alanların görünümünü artırır

Medikal uygulamalar için idealdir.

Monitörün Full HD çözünürlüklü görüntü sunmasının yanı sıra, röntgen resim ve videoları gibi genel medikal referans uygulamaları* için idealdir.



*Sadece medikal referans uygulamaları içindir, teşhis için değildir. Medikal güvenlik standartları gereklidir.

Süper-ince ve hafiflik

İnce LED kenar-aydınlatma sistemi

GD-32X1'nin ender boyutlarını sağlamak adına, süper incelik ve hafiflikte bile üstün dayanıklılığın yanı sıra monitörün tek seviyeli parlaklık ve ışık yeterliliği sunması için JVC orijinal LED kenar-ışıklandırma sistemi tasarlanmıştır.


JVC'nin en yeni iletişim aracı: Gelişmiş stil ve videoları gösteren yüksek çözünürlüklü monitör nerede kullanıldığına bağlı kalmaksızın çekiciliği artırır.

İftihar edilen gelişmiş teknoloji ve süper-ince, hafif tasarıma sahip GD-32X1 esnek ve istenilen yerde kullanılabilecek yenilikçi bir monitördür. İster tavandan asılsın ister duvar monteli olsun, bu yeni monitör gözetim ve medikal referans uygulamalarının yanı sıra halka açık binalar, mağazalar, iş yerleri ve akademik kurumlar için idealdir. Üstelik üretimde daha az materyal kullanımı çevreye etkiyi minimuma indirir.



■ Giriş Terminalleri Dizisi


Farklı uygulamaları ayarlamak için, monitör, Blu-ray, PC, dijital fotoğraflar ve HD yayını içeren farklı görüntüleme, geri oynatım olanağı sağlayan SD ve USB kart yuvalarının yanı sıra HDMI' den D-sub' a kadar farklı konektörlerle donatılmıştır.

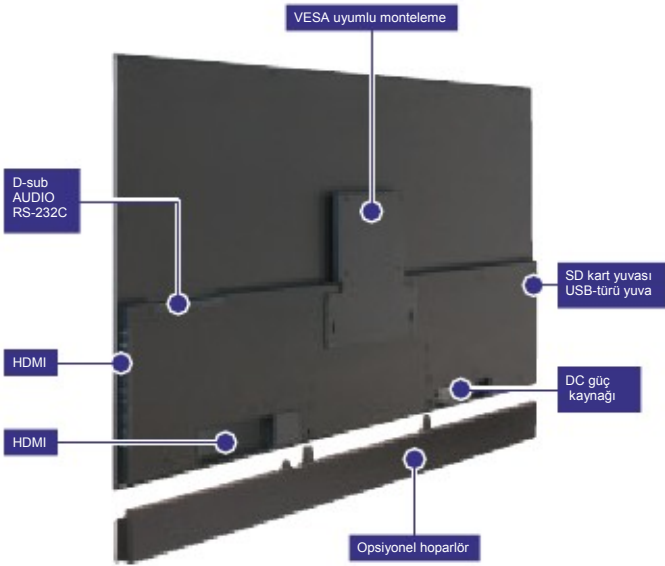

■ Terminaller

Bileşikler	PAL/60, PAL/60, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL M, PAL N
Bileşenler	480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/30p, 1080/24p
D-sub 15-pin	640 x 400 56.42Hz, VGA 60, VGA 72, VGA 75, WVGA 60, SVGA 60, SVGA 72, SVGA 75, XGA 60, XGA 70, XGA 75, WXGA (1280 x 768), WXGA (1360 x 768), WXGA 60 (1366 x 768), SXGA 60 (1280 x 1024), SXGA+ 60 (1400 x 1050), 1280 x 720, 1920 x 1080
HDMI	VGA 60, 480/60p, 720/60p, 1080/60i, 480/60i, 1080/60p, 576/50p, 720/50p, 1080/50i, 576/50i, 1080/50p, 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p

■ GD-32X1 için opsiyonlar

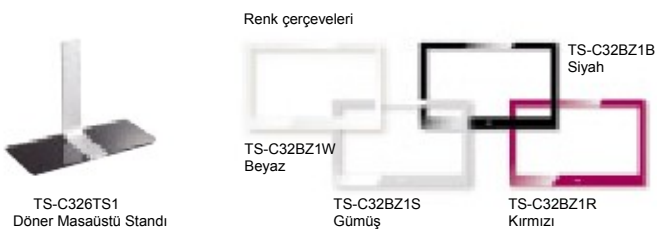

E. & O.E. Dizayn ve özellikler uyarı olmadan değiştirilmez.

Bütün TV ekran görüntüleri taklitler.

Adobe ve Adobe logoları Amerika ve/veya diğer ülkelerin Adobe Sistemlerinin ticari kayıtlı markalarıdır.

x.v.Color ve x.v.Color logoları Sony Şirketinin tescilli markasıdır. HDMI, HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multi-media Arayüzü HDMI lisansı LLC'nin tescilli markasıdır.

Diğer bütün ürün ve marka isimleri sahibinin tescilli markası olabilir. Burada açıklanmamış olan bütün hakları saklıdır.

Kullanım hakkı 2009, Japonya Victor Limited şirketi (JVC), Tüm hakları saklıdır.

■ Ana özellikler

Ekran genişliği	32 Inch
Görüntü oranı	16: 9
Etkili gösterim alanı (E x Y)	698.4 x 392.9mm
Piksel sayısı (Yatay x Dikey)	1920 x 1080
Düşey görüntü modu	Evet
Görüntülenebilir renk sayısı	Yaklaşık 1.073 milyar
Görünüş açısı	178° (üst/tabandan ve sol/sağ)
Kontrast oranı	4,000:1
Parlaklık	400cd/m ²
Panel tepki süresi	6.5ms (G' den G' ye)
Giriş terminalleri	HDMI x 2 (CEC) Analog RGB (tedarik edilen dönüşüm kablosu kullanımı) Uyum/dönüşüm (tedarik edilen dönüşüm kablosu kullanımı) RS-232C (tedarik edilen dönüşüm kablosu kullanımı) Stereo 3.5mm çapında mini-üç
Çıkış terminalleri	Opsiyonel hoparlör için ses
Oranli ses çıkışı (JEITA)	5w + 5w (12 ohm' lik opsiyonel hoparlör kullanımı)
Foto görüntü yuvası	SD/SDHC kart, USB-türü uyum, JPEG görüntüleme
100Hz/120Hz Net Hareket Sürücüsü III	• (AÇIK/KAPALI)
Ağırlık	5.7kg
Boyutları (A x Y x D)	772.4 x 496.1 x 22.5mm (harici VESA monteleme)
Güç gereksinimi	DC28V, AC adaptör 100-240V, 50/60Hz (Kablo uzunluğu: yaklaşık 1.7m DC kablo ve 1.9m AC kablo)
Güç tüketimi	132W@220V 4.5A@DC28V
Medikal referans kullanımı gama ayarı	DICOM gri dengeleme gösterim fonksiyonu temelli Gama ayarı Medikal referans için gama ayarı (GSDF)
Tedarik edilen aksesuarlar	D-sub 15-pin → mini konektör dönüşüm kablosu Uyum/dönüşüm → analog RGB dönüşüm kablosu RCA işleme → stereo mini kablo dönüşüm kablosu VESA 100 x 100mm uyumlu monteleme Uzaktan kumanda İki adet AAA kuru pil AC adaptör 100-240V, 50/60Hz Masa üstü stant
Opsiyonlu aksesuarlar	Hoparlör birimi (TS-C32SPG)

Not: Monitör genel medikal referans uygulamaları için kullanılabilir ancak teşhis için değil. Medikal güvenlik standartları sağlanmamıştır.

■ Dış boyutlar



JVC®

DAĞITIMI YAPAN