

JVC®

The Perfect Experience

42"/47"/52"
1920 x 1080
Full HD
LCD Monitör

GM-F420S
GM-F470S
GM-F520S

Üstün Full HD Resim Performansı, Yüksek Güvenilirliğe Sahip Şık Süper-İnce Çerçeve Tasarımı



GM-F420S



GM-F470S




GM-F520S

Özellikler


- Çok çeşitli uygulamalara yönelik 3 boyut genişletilmiş sıralama
- 42/ 47/ 52 – inçlik 3 boyut
- Mükemmel Resim Kalitesi & Performansı
- Yerel Full HD 1920x1080 piksel çözünürlük
- Dış mekan aydınlatmasında bile hayli yüksek görünüme sahip 700 cd/m² ık panel parlaklığı
- Geniş görüş açısı, 178 dereceye kadar (dikey/yatay)
- Fonksiyonel & Şık Tasarım
- Ultra-ince 15mm genişliğinde çerçeve (GM-F420S/GM-F470S) ve 17mm genişliğinde (GM-F520S) Video Duvarı uygulamasına izin verir.
- Yüksek Güvenilirlik
- Haftada 24 saat/7 Gün devamlı çalışma
- Kapsamlı Sistem Bağlanabilirliği & Ağ oluşturma
- "LAN Remote" şebeke PC aracılığı ile off-site kontrol & izlemeye olanak tanır.
- Profesyonel bağlanabilirlik; RS-232C, MAKE/TRIGGER
- Esnek kurulum (çoklu montaj noktaları)
- "Hareket sensörü" özelliği otomatik olarak sıralı bilgi gösterimi için fonksiyonları değiştirir.
- A/C çıkış yeri JVC'nin tavsiye ettiği ek bir cihaz için güç sağlar. (örn. PC)
- Entegre edilen sistem ünitesi için arka boşluk (örn. PC; set-top box)
- Çoklu ekran, Video Duvarı kullanımı (2x2'den 5x5'e Tile Matrix kabiliyeti)
- VESA duvar muhafazası uyumlu

Hareket sensörü

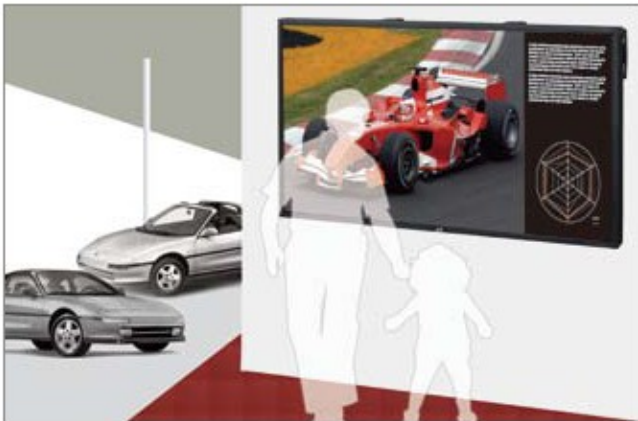

- "Hareket sensörü", JVC Dijital İşaretleme ve Satış noktaları uygulamaları için belirli bir biçimde JVC orijinal yenilikçi tasarım, mandallar izleyiciye sıralı bilgi göstermek için promosyonel mesaj gibi yeniden programlanmış fonksiyonlar.
- Algılanır mesafe: 5m.'ye kadar (maks.)
 - Algılanır açı: yatay olarak 80 derece ve dikey olarak 80 derece
 - İzleyici menzil dışı hareket etmeyi veya adım atmaya durdurana kadar kesintisiz tespit.
 - "Hareket sensörü" LCD'nin üstüne ve altına kurulabilir.

Mekanik Özelliği

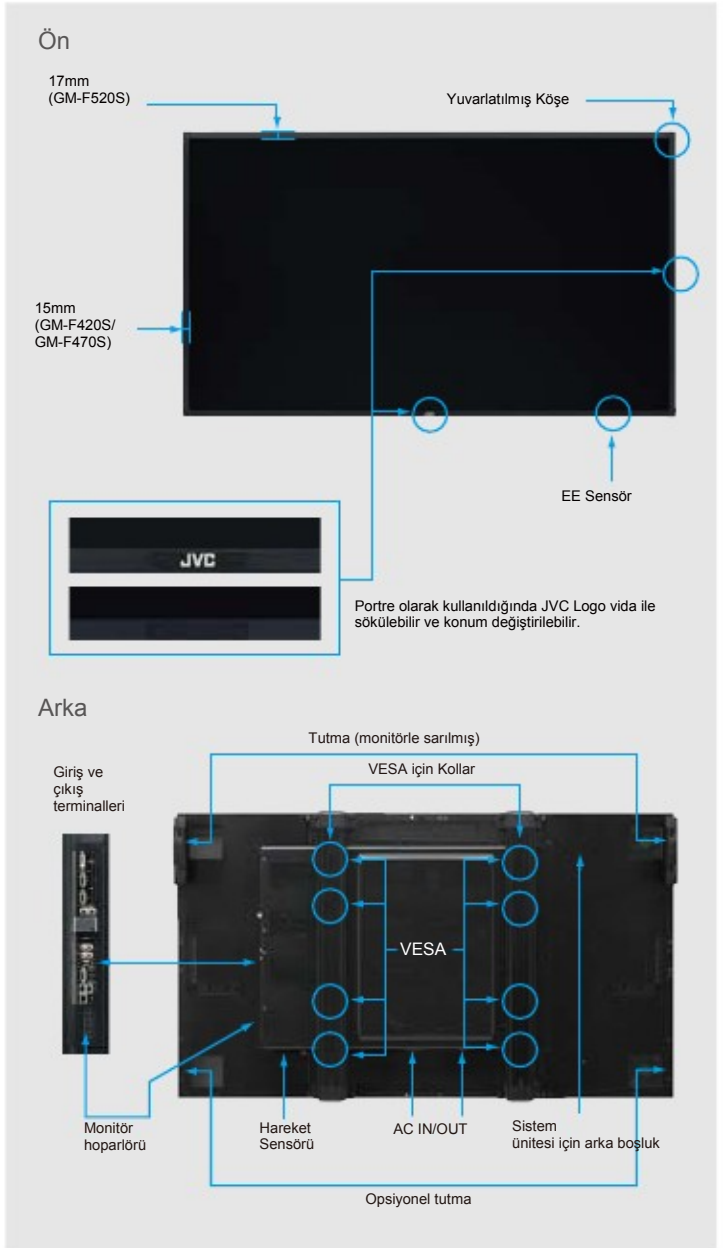


Özellikler

Model	GM-F420S	GM-F470S	GM-F520S
Tip	42 inç LCD monitör	47 inç LCD monitör	52 inç LCD monitör
LCD Panel		TFT Aktif Matris	
Ekran Boyutu / Görünüş Oranı	42 inç	47 inç	52 inç
Piksel Sayısı		1920 x 1080	
Parlaklık / Görüş Açısı		700 cd/m ² 89/89/89/89	
Kontrast Oranı		1000:12000:1	
Ekran rengi	1.07 milyar (10-bit)	16.7 milyon (8-bit)	
Sinyal Formatı	Video NTSC / PAL / NTSC4.43 / PAL60 / SECAM / PAL-M / PAL-N VGA-FHD (1920 x 1080) DVI (HDCP)		
Boyutlar (G x Y x D)	963.6 x 556.6 x 151.2 mm (38 x 22 x 6 inç)	1075.2 x 620.4 x 151.2 mm (42-3/8 x 24-1/2 x 6 inç)	1199.2 x 665.2 x 161.5 mm (47-1/4 x 27-3/8 x 6-1/2 inç)
Çerçeve	15 mm	17 mm	
Ağırlık	24.9 Kg (55 lbs)	29.8 Kg (66 lbs)	41 Kg (91 lbs)
AC Voltaj	120 / 220 - 240 V		
DC Voltaj	Hayır		
Frekans	50 Hz / 60 Hz		
Hoparlör	1.7 W + 1.7 W		
Harici Hoparlör Bağlantısı	2.3W + 2.3W		
Aksesuarlar	Uzaktan kumanda, Hareket sensörü, Tutma, Destek Tutuşu		
Seçenekler			
Giriş/Çıkış Terminaleri			
Video	BNC x 1, with bridge out D-sub (15-pin) x 1 (DDC2B)		
PC	RGB girişi RGB çıkışı	D-sub (15-pin) x 1 (Aktif giriş)	
	DVI girişi	DVI-D x 1 (DDC2B)	
Audio	Audio 1 * her bir Video ve PC girişi için seçilebilir	RCA x 2 (L / R), 500 mV (rms) köprü dışı ile	
	Audio 2 * her bir Video ve PC girişi için seçilebilir	Stereo Mini fiş x 1, 500mV (rms) köprü dışı ile	
	Audio out	Hoparlör çıkışı terminali (L / R)	
Harici Kontrol	RS-232C	D-sub (9-pin) x 1	
	RS-485 / MAKE / TRIGGER	RJ-45 x 1 (8-pin)	
	RS-485 çıkışı	RJ-45 x 1 (8-pin)	
	LAN Remote	RJ-45 x 1 (8-pin)	

E & O E. Tasarım ve özellikler ilan olmaksızın değişikliğe tabidir.

Boyutlar

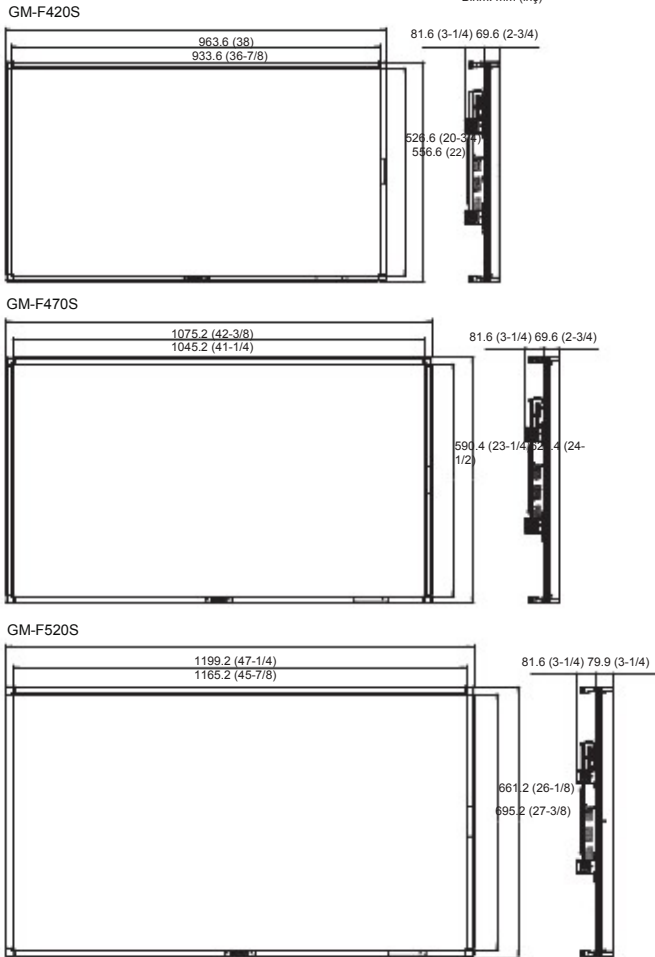


Giriş/Çıkış Terminal 1



Kontrol Terminali



Giriş/Çıkış Terminal 2



Giriş/Çıkış Terminal 3



Tedarik edilen Aksesuarlar



Bütün resimlerde benzetim yapılmıştır.

E & O E. Tasarım ve özellikler ilan olmaksızın değişikliğe tabidir.

JVC

DAĞITIMI YAPAN