

JVC®

The Perfect Experience / —

Vandal Koruma

1/3" CCD SABIT DOME KAMERA

TK-C2201WPE



SuperLoLux™
COLOUR IN VIRTUAL ZERO LUX



580 TV Şeridi Gerçek Gündüz/Gece



■ 580 TV Şeridinde Yüksek-Çözünürlük

Sektör lideri yeni geliştirilmiş 14 bit DSP işlemci yüksek kalitede resimler sağlar

■ Süper LoLux™ Hassasiyeti

0.05 lx Renk modu (50% video düzeyi, YÜKSEK F1.2, AGC)
0.006 lx S&B modu (50% video düzeyi, YÜKSEK F1.2, AGC)

■ Sektör lideri S/N Oranı 52dB

■ 3D Parazit Azaltma

Karanlık ortamlarda parazit azaltan güçlü sistem

■ Yavaş çekim x 128

Az ışıklı ortamlarda bile görünürlüğü artırır

■ Beyaz denge alanı

Belli bir alana otomatik beyaz dengesi sağlayan yeni özellik

■ Siyah Düzey Ayarı

Karanlık olmayan görüntüler elde etmek için karanlık alanlar için akıllı ayarlama

■ Mükemmel Odak Ayar Teknolojisi

Daha mükemmel ve doğru odak ayarı sağlayan yeni geliştirilmiş mekanizma

■ Dış Mekân için Hazır Vandal ve Bozulmaya Karşı Tasarım (IP66 Uyumluluğu)

■ Kusursuz Görüntüleme için Kusursuz Özellikler

- Otomatik Değer Kontrolü (AGC)
- Arka ışık Desteği için 4 Alan Biçimi (BLC)
- Beyaz Dengesini Manüel ve Otomatik İzleme
- 1.4x/2.0x Dijital Yakınlaştırma
- İzinsiz görüntülemekten korunmak için özel maskeleyme
- CRT ve LCD için ekran modu seçimi
- CCD Beyaz bölge dengelemesi
- Doğru odaklama için odak ayar modu
- Esnek lens açısı ayarı için üç eksenli rotasyon
- - 30 °C'den düşük sıcaklıklarda kullanılan opsiyonel ısıtma ünitesi
- 24VAC/12VDC Çift voltaj

■ Çevre dostu süper düşük güç tüketimi

Klasik modellerden yaklaşık % 40 daha düşük



Yüksek Çözünürlük ve Vandal Korunmalı, Dayanıklı Gövdesiyle Gece/Gündüz Dış Mekan Görüntüleme

■ Süper LoLux™ "GERÇEK ZERO LUX" DA HAKİKİ RENK

Bu kamera az aydınlatmalı koşullarda kusursuz renk sunumu sağlamak için tasarlanmıştır. En karanlık yerlerde renkli görüntüleri ayırt etmek mümkündür.



Normal Kamera

JVC Süper LoLux™

■ Mükemmel Odak Ayar Teknolojisi

En iyi odaklamayı sağlamak için, değişken odak lensleri şimdi yeni geliştirilmiş odak ayar mekanizması içerir. (Patent Beklemede)



Yeni "Mükemmel Ayar" mekanizması
Çok yumuşak bir hareketle daha iyi daha doğru ayar yapılabilir.

Patent Bekliyor

Normal Odak halkası ve kilitleme vidası

■ JVC-Kaliteli Vandal Koruma

Sağlam Dome Kapak: Süper yoğun polikarbon kullanımı ile 50J* güçlü şoklara karşı korunmalıdır.

Sağlam Gövde: Ana birim için alüminyum döküm kullanımı ile tamamıyla Vandal koruma sağlar.

IP66 uyumluluğu: Su ve tozdan koruma amaçlı tasarlanmıştır, dış mekan kurulumlar için uygundur.

"J" harfi "Jul" yerine geçer ve cisim üzerine uygulanan 1 Newton'luk kuvvetin cismin yerini bir metre değiştiren enerji birimidir.



■ Hızlı Kurulum için RCA Monitör Çıkışı

RCA prizi sayesinde harici monitör bağlanabilir. Kamera açısını kurulum anında ve sonrasında kolayca kontrol edebilirsiniz.




Özellikler

TK-C2201WPE

Sinyal Sistemi	PAL
Görüntü cihazı	1/3 tipi IT CCD
Etkili Piksel sayısı	440,000 (752H x 582V)
Senkron sistem	Dâhili
Tarama sistemi	2: 1 birleşik, 625 şerid
Tarama frekansı	15.625kHz (H), 50Hz (V)
Video çıkışı	Çeşitli video sinyali: 1.0V (p-p), 75 ohms (BNC)
Video S/N oranı	52 dB (AGC kapalı)
Yatay çözünürlük	580 TVL
Minimum aydınlatma (tipik)	0.05 lx (50%, F1.2, AGC YÜKSEK) 0.025 lx (25%, F1.2, AGC YÜKSEK)
S&B modu	0.006 lx (50%, F1.2, AGC YÜKSEK) 0.003 lx (25%, F1.2, AGC YÜKSEK)
İris Kontrolü	DC İris
Beyaz Renk Dengesi	ATW (geniş/dar) / AWC / Manüel (ATW renk sıcaklık aralığı : 2300K ile 10,000K arası)
Gündüz/Gece	IR ışık kesici filtreli gerçek D/N
3DNR	NORMAL / YÜKSEK
Görüntüleme Modu (Monitör cinsi)	LCD1/LCD2/CRT
BLC	Kapalı / Açık (4 şekil düzeni)
AGC	KAPALI / ORTA / YÜKSEK
Hassasiyet	kapalı / x2 ile x128 arası
Dijital Odaklama	x1, x1.4, x2
Gizlilik Maskesi	4 alan
Odak Ayar Modu	Evet
Lens	Odak Mesafesi (Görüntü Açısı) 2.8mm - 10.5mm, 3.75x çeşitli odaklama (100 (H) x 73 (V) to 24 (H) x 21 (V))
Açıklık Oranı	F1.2 (f=2.8mm) ve F3.6 (f=10.5mm) arasında
Açı Ayar Aralığı	Yatay 350°, Dikey ±80°, Rotasyon : ±100°
Güç Temini	24VAC (50Hz/60Hz) / 12VDC
Güç Tüketimi	220 mA opsiyonlu ısıtıcısız, 1 A ısıtıcı dahil
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-10°C ile 50°C arası -30°C ile 50°C arası opsiyonlu ısıtıcı (0°C ile 40°C arası tavsiye edilmiştir)
Toz ve suya dayanıklı	IP66
Vandal koruma	Vandal Koruma
Boyutlar (G x Y x D)	ø160mm x 125mm (H)
Ağırlık (ortalama)	1.3kg
Opsiyonlu Aksesuarlar	KA-ZH215U Isıtma Ünitesi

Boyutlar

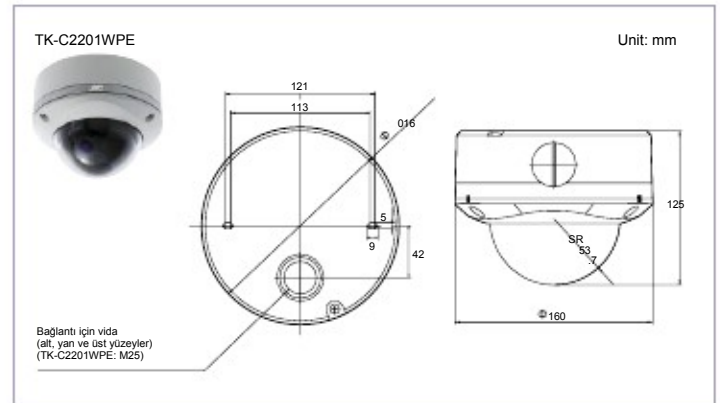

Bağlantı için vida
(alt, yan ve üst yüzeyler)
(TK-C2201WPE: M2.5)

Not: Ekran görüntüleri açıklama amaçlıdır ve kullanım için gerçek görüntüler değildir. Tüm marka veya ürün isimleri ticari olabilir ve/yada sahiplerine ait kayıtlı ticari markalardır. Telif hakkı © 2010, Japon Ltd Şirketi Victor. Tüm hakları saklıdır.

JVC®

Dağıtım Yapan

Tasarım ve teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.



■ Hachioji Business Centre of Victor Company of Japan, Ltd. has received ISO14001 Certification for environmental management and ISO9001 Certification for quality assurance management.