

JVC®

The Perfect Experience

1/3" CCD RENKLİ VİDEO KAMERA

TK-C9300E
(24VAC/12VDC)
TK-C9301EG
(220-240VAC)



SuperLoLux™
COLOUR IN VIRTUAL ZERO LUX



600 TV Şeridi
Gerçek
Gündüz/Gece

Lens dâhil değildir



■ 600 TV Şeridlik yüksek çözünürlük

Yeni Geliştirilmiş endüstri lideri 14 bit DSP yüksek kaliteli görüntüye izin verir

■ Süper LoLux™ Hassasiyet

0.05 lx renk modunda (50% video seviyesi, F1.2, AGC HIGH)
0.006 lx B&W modunda (50% video seviyesi, F1.2, AGC HIGH)

■ Sektör lideri S/N 52dB Oranı

■ ExDR Plus – Geliştirilmiş Geniş Dinamik Menzil

Parlak ve karanlık alanların her ikisi için yeniden daha temiz görüntüleri sağlamak için JVC-rijinal teknoloji.

■ 3D Parazit Azaltma

Karanlık ortamlarda parazit azaltan güçlü sistem

■ 128x kadar Yavaş Obtüratör

Az ışıklı durumlarda dahi görünümü artırır.

■ Beyaz Denge Alanı

Belirli alanlara Otomatik Beyaz Dengesi uygulayan yeni fonksiyon

■ Siyah Seviyesi Ayarlaması

Görüntülere karartı vermemek için karanlık alanlarda gelişmiş ayarlama

■ İyi Tasarlanmış menü ile kolay kurulum

DIP anahtar ve dâhili menü kombinasyonu, detaylı ayarları kolaylaştırır

■ Hassas izleme için fonksiyon farkı

- Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)
- Arka ışık dengesi için 4 alanlı modeller (BLC)
- Beyaz Dengesini Manüel ve Otomatik İzleme
- 1.4x/2.0x Dijital Zoom
- İzinsiz görüntülemeyi engellemek için Özel Maskeleyme
- CRT ve LCD için Gösterim modu
- AUX Terminali
- CCD Beyaz Nokta Dengeleme
- Hatasız odaklama için Odak Ayarlama Modu
- 24VAC/12VDC Çift Voltaj (TK-C9300E) veya 220V-240VAC (TK-C9301EG) seçilebilir

■ Çevre dostu Süper düşük güç tüketimi

Konvansiyonel modellerden yaklaşık olarak 40% daha düşük



Yüksek Çözünürlük ve Kusursuz Renk Üretimi ile Güvenli Gece & Gündüz Gözetimi

■ Süper LoLux™ “Sanal Sıfır LUX’ te Renk”

Bu kamera, az ışıklı ortamlarda kusursuz renk üretimi için tasarlanmıştır. Daha karanlık alanlarda dahi görüntü renklerini tanımlamak mümkündür.



Normal Kamera

JVC Süper LoLux™

■ ExDR Plus

ExDR (Gelişmiş Dinamik Menzil) Plus fonksiyonu ön plandaki karakter ve insanların aşırı parlak ışığa karşı durduklarında bile net görüntülenmesini sağlar ve karanlık alanları daha görünür kılar. Tüm resimde en iyi görüntü kalitesi elde etmek için çift obtüratör ve AGC özelliğini birleştirir.




Normal Görüntü

ExDR Plus

■ 3D Parazit Azaltma (3DNR)

3DNR karanlıkta çekilen görüntüleri geliştirmek için güçlü bir metottur. Devam eden ekranlar ve diğer ekranlara karışım yapılarak azaltılan ve devam eden ekranları karşılaştırarak parazit verisi tespit edilir.

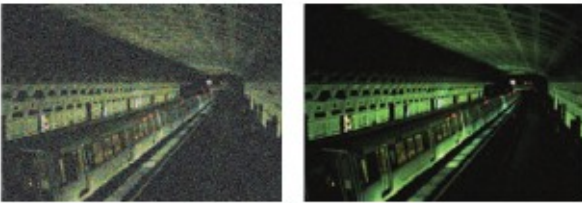

Normal

3DNR

■ Beyaz Denge Alanı

Otomatik Beyaz Dengesi belirli alanlara uygulanabilir. Bununla, çok renkli alanlardan kaçınılarak, belli bir bölgede beyaz denge ayarı yapılarak renk karışımı önlenir.


Özellikler

TK-C9300E/TK-C9301EG

Sinyal Sistemi	PAL
Görüntü aracı	1/3 tür IT CCD
Etkili piksel sayısı	440,000 (752H x 582V)
Uyum sistemi	Dâhili
Tarama sistemi	2: 1 geçmeli, 625 şerid
Tarama frekansı	15.625kHz (H), 50Hz (V)
Video çıkışı	Alaşım video sinyal: 1.0V (p-p), 75 ohm (BNC)
Video S/N oranı	52 dB (AGC kapalı)
Yatay çözünürlük	600 TVL *
Minimum Aydınlatma (Normal)	0.05 lx (50%, F1.2, AGC YÜKSEK) 0.025 lx (25%, F1.2, AGC YÜKSEK)
S&B modu	0.006 lx (50%, F1.2, AGC YÜKSEK) 0.003 lx (25%, F1.2, AGC YÜKSEK)
İris kontrolü	DC iris
Beyaz dengesi	ATW (Geniş/Dar) / AWC / Manuel (ATW renk ısı aralığı 2300K - 10,000K)
Gündüz/Gece	IR Işık Kesici Filtre Gerçek D/IN
Geniş Dinamik Menzil fonksiyonu	ExDR Plus (gift objektif ile)
3DNR	NORMAL / YÜKSEK
Gösterim Modu (Monitör türü)	LCD1/LCD2/CRT
BLC	Kapalı/açık (4 bölge)
AGC	KAPALI/ORTA/YÜKSEK
Duyu artırıcı	Kapalı / x2 - x128
Dijital odaklama	x1, x1.4, x2
Hareket sensörü	kapalı/açık
Özel maskeleyme	4 alan
Odak ayarlama modu	Evet
Lens montesi	CS
AUX (Alarm terminali)	1
Güç kaynağı	TK-C9300E: 24VAC (50Hz/60Hz) / 12VDC TK-C9301EG: 220-240VAC (50Hz/60Hz)
Güç tüketimi	TK-C9300E: 220 mA TK-C9301EG: 40 mA
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10°C - 50°C (0°C - 40°C tavsiye edilen)
Boyutlar (EnxYük. xDerinlik)	55mm x 61mm x 126mm
Ağırlık (Yaklaşık)	TK-C9300E: 270g TK-C9301EG: 470g

* Geniş açıda Tanroo M13VM246

Boyutlar

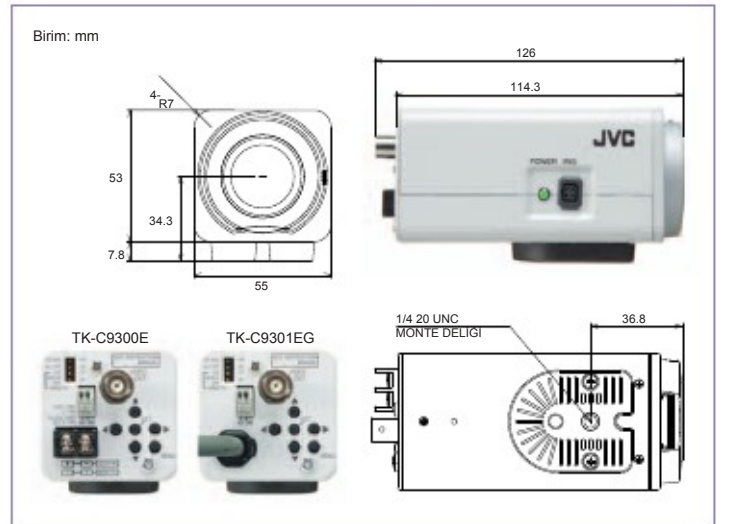

Not: Bu üründe kullanılan ekran görüntüleri gösterim amaçlıdır. Bütün marka ve ürün isimleri firmanın kayıtlı ve tescilli markaları olabilir. Kullanım Hakkı © 2009, Japonya Victor Limitet Şirketi. Bütün hakları saklıdır.



Dağıtım yapan

Dizayn ve özellikler bilgilendirme olmadan değiştirilemez.



■ Hachioji Business Centre of Victor Company of Japan, Ltd. has received ISO14001 Certification for environmental management and ISO9001 Certification for quality assurance management.

Japon' yada basıldı.
KCN-1855C TK-C9300E/C9301EG 2010/7
"JVC" Japon Victor Limitet Şirketinin Ticari markasıdır.